



MULTI-MONTI®

L'ANCRE-VIS INNOVANTE POUR
LE BÉTON ET LA MAÇONNERIE

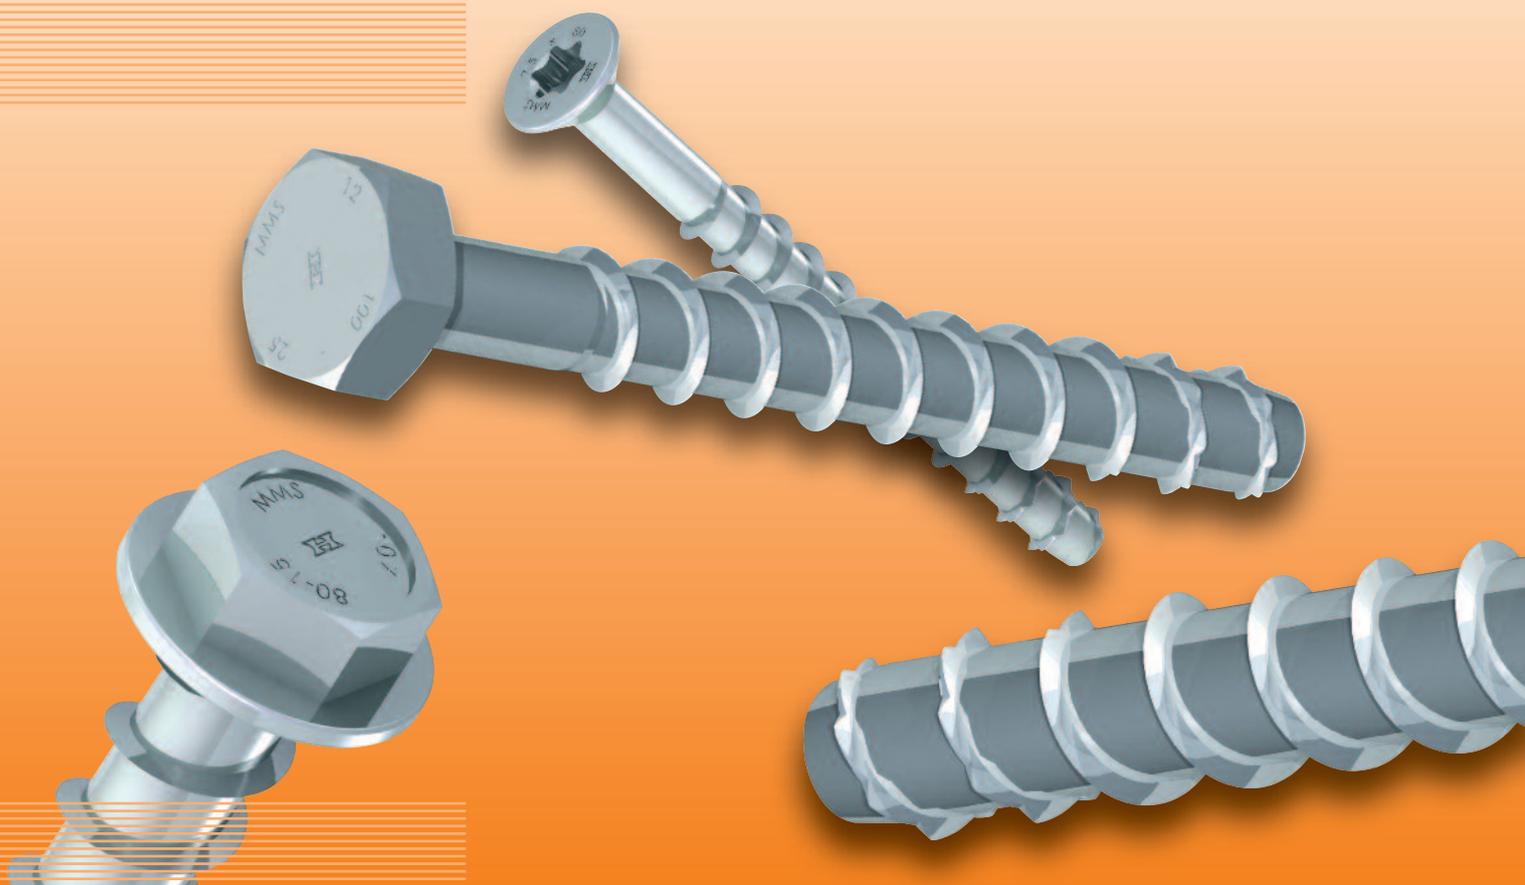

LES AVANTAGES

- Montage simple et rapide
- Haut niveau de sécurité
- Mise sous contrainte immédiate
- Démontable
- Aucune spécification de contrôle de couple
- Montage mécanique possible
- Produit autorisé et contrôlé




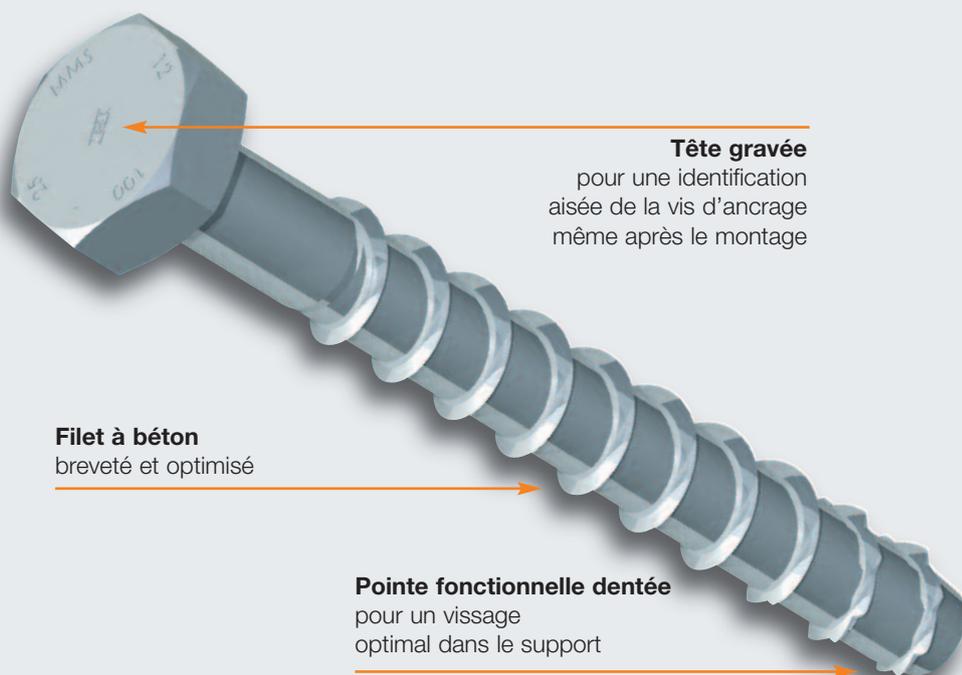



Tête gravée

pour une identification
aisée de la vis d'ancrage
même après le montage

Filet à béton
breveté et optimisé

Pointe fonctionnelle dentée
pour un vissage
optimal dans le support

	MMS-S – Tête hexagonale Acier zingué blanc Longueurs (mm) : 40 à 160 Diamètres (mm) : 6,0 / 7,5 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 20,0	
	MMS-S – Tête hexagonale, rondelle selon la norme DIN 440 Acier zingué blanc Longueurs (mm) : 180 à 320 Diamètre (mm) : 12,0	
	MMS-SS – Tête hexagonale avec embase Acier zingué blanc Longueurs (mm) : 50 à 100 Diamètres (mm) : 6,0 / 7,5 / 10,0 / 12,0	
	MMS-I – Ancre à filet métrique femelle Acier zingué blanc Longueurs (mm) : 60 à 85 Diamètres (mm) : 7,5 / 10,0	
	MMS-St – Ancre à vis goujon à filet métrique Acier zingué blanc Longueurs (mm) : 60 à 160 Diamètres (mm) : 6,0 / 7,5 / 10,0	
	MMS-MS – Vis pour rails de montage Acier zingué blanc Longueurs (mm) : 45 à 60 Diamètre (mm) : 7,5	
	MMS-P – Tête ronde Acier zingué blanc Longueurs (mm) : 30 à 70 Diamètres (mm) : 5,0 / 6,0 / 7,5 / 10,0	
	MMS-F – Tête fraisée Acier zingué blanc Longueurs (mm) : 30 à 160 Diamètres (mm) : 5,0 / 6,0 / 7,5 / 10,0	
	HMS-KS – Vis de serre-câble Acier zingué blanc Longueurs (mm) : 40 et 50 Diamètre (mm) : 5,0	
	HMS-R – Ancre à patte unique Acier zingué blanc Longueur (mm) : 40 Diamètre (mm) : 6,0	
	MMS-S – Tête hexagonale, pointe fonctionnelle phosphatée Acier inoxydable A4 1.4401 Longueurs (mm) : 65 à 120 Diamètres (mm) : 7,5 / 10,0 / 12,0	 
	MMS-P – Tête ronde, pointe fonctionnelle phosphatée Acier inoxydable A5 1.4571 Longueurs (mm) : 75 à 115 Diamètre (mm) : 7,5	 
	MMS-F – Tête fraisée, pointe fonctionnelle phosphatée Acier inoxydable A5 1.4571 Longueurs (mm) : 75 à 115 Diamètre (mm) : 7,5	 
	MMS-S – Tête hexagonale Lubrification Delta-Protect Longueurs (mm) : 50 à 120 Diamètres (mm) : 7,5 / 10,0 / 12,0	
	MULTI-MONTI®-TimberConnect Lubrification Delta-Protect Longueurs (mm) : 100 à 160 Diamètres (mm) : 7,5 / 10,0 / 12,0	



Fixation de balustrades




Montage de tubes



Fixation de serre-câbles



Tire-fonds



MULTI-MONTI®-TimberConnect

Autres informations disponibles sur demande



HECO-Schrauben GmbH & Co. KG
Dr.-Kurt-Steim-Straße 28
78713 Schramberg, Allemagne
Téléphone : +49 (0) 74 22 / 9 89-0
Télécopie : +49 (0) 74 22 / 9 89-200
E-mail : info@heco-schrauben.de
Internet : www.heco-schrauben.de

HECO-France sarl
Les Garrigues
F-46300 Saint-Projet
Téléphone : 05 65 41 91 92
Télécopie : 05 65 41 91 88
E-mail : info-fr@heco-schrauben.de
Internet : www.heco-schrauben.de

Votre distributeur :