

- Rend superflu l'utilisation d'une perceuse magnétique
- L'utilisation de l'huile de coupe Pro-Fit est conseillée mais pas obligatoire.
- Longue durée de vie et réaffûtable
- L'affûtage spécifique veille à un enlèvement parfait de copeaux
- Au moins 5x plus rapide qu'une scie trépan BiMetal

Diamètres HM Endura

Nr. Article	Diamètres	Nr. Article	Diamètres
0902 0015	15 mm	0902 0029	29 mm
0902 0016	16 mm	0902 0030	30 mm
0902 0017	17 mm	0902 0032	32 mm
0902 0018	18 mm	0902 0035	35 mm
0902 0019	19 mm	0902 0036	36 mm
0902 0020	20 mm	0902 0040	40 mm
0902 0021	21 mm	0902 0043	43 mm
0902 0022	22 mm	0902 0045	45 mm
0902 0023	23 mm	0902 0050	50 mm
0902 0024	24 mm	0902 0052	52 mm
0902 0025	25 mm	0902 0055	55 mm
0902 0026	26 mm	0902 0057	57 mm
0902 0027	27 mm	0902 0060	60 mm
0902 0028	28 mm		

Idéal pour le travail de métaux durs



Accessoires et coffret


Nr. Article	Diamètre	Longueur	Mèche de centrage
0902 9001	6 mm	75 mm	HSSE-Co

Nr. Article	Composition du coffret
0902 1624	16 - 18 - 20 - 22 - 24 mm

D'autres compositions sont possibles

Nr. Article	Huile de coupe ProFit HM Endura / BiMetal PLUS
0999 0001	400 ml

NB. L'huile de coupe ProFit facilite le forage et augmente la durée de vie des trépan.

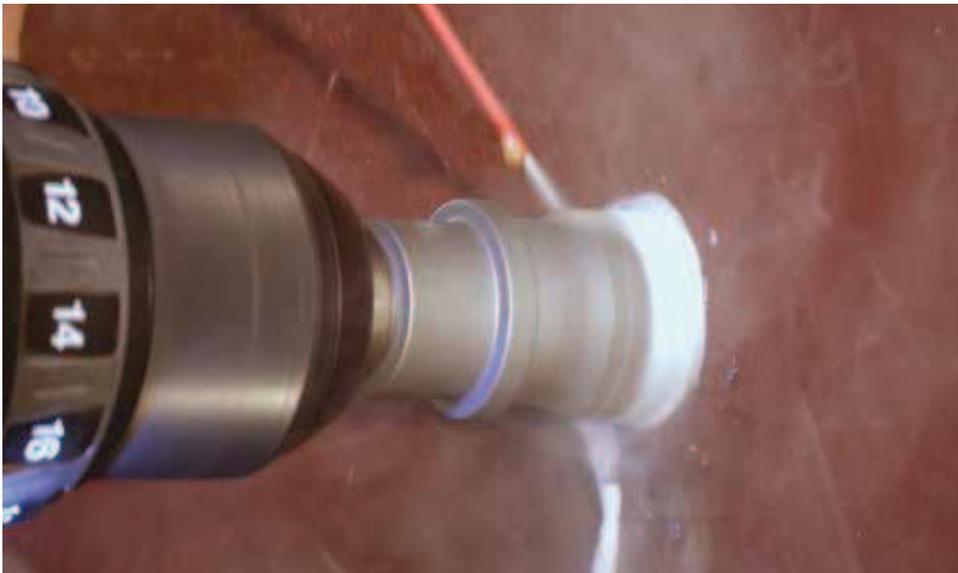

Vitesses de rotation

